




LEDAN®

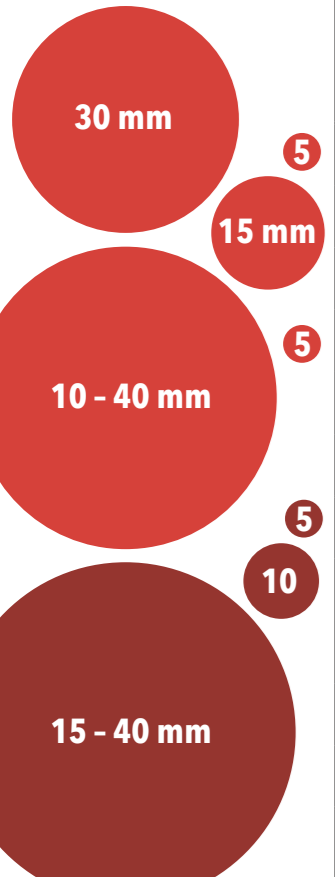

Určení typu a oblasti použití	Materiál - produkt	Oblasti použití				Limity použití				Specifické vlastnosti						Technologické vlastnosti								
		Omitky	Zdivo	Kámen	Sádra	Pro styk s malbami	Ideální pro klenby	Pouze interiér	Venku i vevnitř	Extra tekutý	Tixotropní	Odlehčený	Expanzní	Pro styk s vodou + kašny	Hlavní určení použití	Pevnost v tlaku (N/mm ²)	Pevnost v ohybu (N/mm ²)	Přilnavost (N/mm ²)	Měrná hmotnost (Kg/dm ³)	Propustnost pro páru (μ)	Modulu pružnosti (N/mm ²)	Nasákavost (%)	Smrštění (μ)	
Injektážní směsi pro omítky, štuk a sgrafito	LEDAN® RI.STAT A	0-5 mm				●	●	●	omezeně	●					Injektáž mikrotrhlin	5	1,5	1	0,96	9	6 000	3		
	LEDAN® RI.STAT B	< 15 mm				●	●	●	omezeně						Injektáž trhlin	3	1,2	0,9	0,91	3	4 000		0,4-1,2	
	LEDAN® RI.STAT EXTRA	< 30 mm				●		●	omezeně						Injektáž dutin	6	1,9	1	0,75	7	7 000	6		
	LEDAN® TB1 I.C.R. (LEDAN D1)	0-5 mm				●		●	omezeně	●					Injektáž mikrotrhlin	6	2	0,8	1,02	6	5 000		0,7-1,8	
	LEDAN® ITAL B2	10-40 mm				●		●	omezeně						Injektáž extra dutin	3	1,2	0,9	0,71	3	4 000		0,4-1,2	
	LEDAN® C.I.E.	10-40 mm													exteriérová injektáž	5,9	2,6	1	1,12	5	6 000	0,11		
Injektážní směsi pro zdivo, kámen, klenby	LEDAN TA1 (LEDAN D2)		0-5 mm	●		●	●	●		●					Injektáž mikrotrhlin	15	3,5	1,4	1,2	11	11 000	5		
	LEDAN TA2		< 10 mm	●		●		●			●				Injektáž trhlin	26	7	0,9	1,2	8			1,6	
	LEDAN TA3		< 30 mm	●		●		●			●				Injektáž dutin	25	6	0,9	1,2	8	15 000		1,8	
	LEDAN TA3 N		15-45 mm	●		●		●			●	●			Injektáž extra dutin	8	3	1,9	0,94	8	20 000			
	LEDAN TC1 PLUS (LEDAN D3)		15-40 mm	●				●							Injektáž extra dutin	20	5,2	0,17	1,25	15	5 500	6		
Tmely a pojiva pro kámen a umělý kámen	Ledan® TRAVER STUC		●	●				●						●	travertí, tenkovrstvé tmelení	10	3,2	1,1	1,6	10,7	10 000	6		
	Ledan® STUC FINE		●	●				●						●	jemný, lepidlo, tenkovrstvý tmel	19	7	0,2	1,5	10	15 000		0	
	Ledan® STUC FORTE		●	●				●						●	střední, tmelení	19	7	0,2	1,8	10	15 000		0	
	Ledan® MTX-L		●	●				●				●			spárovací tmel, pojivo	10	3,5	0,7	1,3	8	8 000		0	
	Ledan® C30		●	●				●						●	pojivo, lepidlo	19	7,2	1,5	1,8	10,5	15 000		0	
Tmely a pojiva pro sádku	Ledan® GYP/IN				●	●		●		●	●				injektáž, pojivo, lepidlo									
	Ledan® GYP/STUC				●	●		●			●				tmel									
Multioblastní a multifunkční materiály	Ledan® STUC-POLIUR		●					●		●				●	stěrka, tmel, výplň	3	1,1	0,09	0,5	4	2 000		0	
	Ledan® POLIUR-FA		●					●		●				●	potěr, výplň, izolace	1	0,3	0,5	0,58	4	2 000		0	
	Ledan® PIT CALCE	●	●	●	●	●	●	●	●						vápenná barva				1,2					
	Ledan® RALAC	●	●	●	●	●	●	●	●						stěrka, tmel, omítka	2,6	0,5	0,3	1,2	6	4 000		0	
	Ledan® ADRANAL	●	●	●	●	●	●	●	●					●	jemný, hydrofobní, hydroizolace		7,1	20	1,8	9	250	3,6		

Pro produkty Ledan obecně platí následující doporučení:

- Pečlivě si přečtěte technický list produktu a respektujte doporučené použití.
- Nikdy nepřidávejte jiné produkty, pouze vodu.
- Nikdy nepoužívejte minerální nebo znečištěnou vodu. Pro profesionální použití používejte vždy demineralizovanou vodu.
- Přesně odměřujte množství záměsové vody uvedené v technickém listu.
- Výrobek důkladně promíchejte s vodou pomocí vhodného zařízení.
- Neaplikujte výrobek v extrémně chladných nebo extrémně horkých podmínkách (teplota pod 5 °C nebo nad 35 °C).

